




SPEZIFIKATION

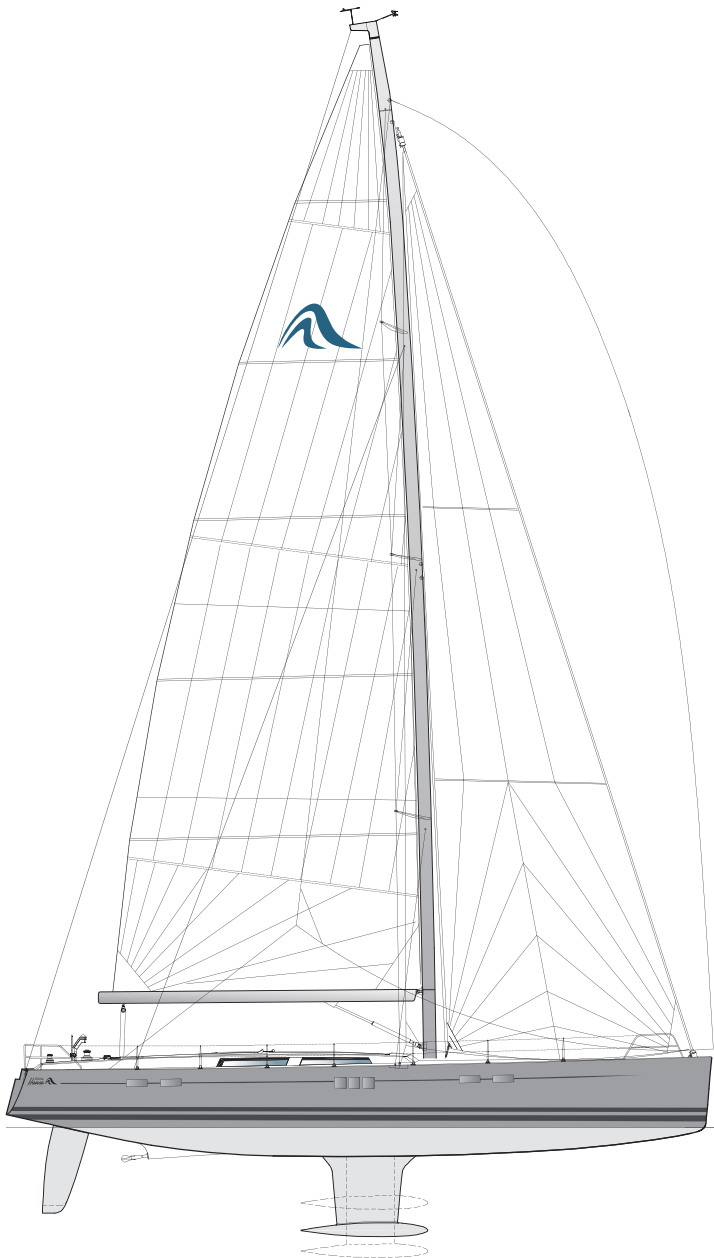

LÜA	19.00 m 62'40"
Rumpflänge	19.00 m 62'40"
LWL	17.10 m 56'10"
Breite	5.20 m 17'1"
Tiefgang	2.95 m 9'7" (Standard) 2.35–3.10 m 7'7"–10'2" (Option Teleskopkiel)
Verdrängung	ca. 23.7 t ca. 52.318 lb
Ballast	ca. 8.9 t ca. 19,647 lb
Motor	81 kW 110 PS
Frischwasserkapazität	ca. 820 Liter
Dieseltankkapazität	ca. 720 Liter
CE Zertifikat	A (Hochsee)
Gesamtsegelfläche	ca. 214.60 m ² ca. 2,310 sq ft
Großsegel	ca. 118.20 m ² ca. 1,272 sq ft
Selbstwendefock	ca. 81.91 m ² ca. 882 sq ft
Genua 105%	ca. 96.40 m ² ca. 1,038 sq ft (Option)
Gennaker	ca. 286.00 m ² ca. 3,078 sq ft (Option)
Rigg	I 25.74 m 84'5" J 6.95 m 22'10" P 25.53 m 84'9" E 8.36 m 27'5" SPL 6,95 m 22'10"
Design	judel / vrolijk & co
Interior	HanseYachtsDesign

Hanse 

KABINEN KONZEPT

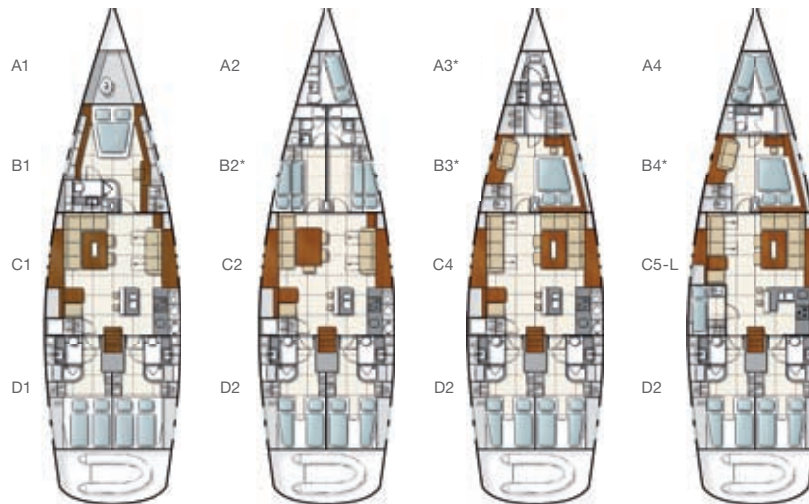

*nur mit C2

*nur mit B3
**nur mit C4 oder C5

*nur mit C4 oder C5

630e 

STANDARD AUSRÜSTUNG



1100 Rumpf

- Rumpf gebaut aus Prepreg Glasfaser in Epoxy, unter Vakuum ausgehärtet mit Conceal™ Schaum
- Kohlefaser Püttingeisen
- Strongback aus Epoxy-E-Glas mit unidirektionalen Verstärkungen
- weißer Rumpf mit doppeltem dunkelgrauen Wasserpass
- Zierstreifen und Wasserpass eingelegt im Gelcoat
- Optional auch weitere Rumpffarben möglich, gemäß Hanse Colour Selection
- Hydraulisch zu öffnende Heckklappe mit Fernsteuerung
- Dinghigarage
- Rumpfenster

1200 Deck

- Deck aus Prepreg Glasfaser in Epoxy, unter Vakuum ausgehärtet mit Conceal™ Schaum, nachgehärtet
- Wärme- und schalldämmend
- weißes Deck
- Carbonversteifungen

1300 Ruderanlage

- Ruderanlage mit 2 Steuerrädern
- 2 lederüberbezogene Steuerräder
- Vorbalanciertes Profilruder mit Leichtmetallschaft und selbstfluchtendem Kugellager
- Notpinne
- Kompass auf jedem Steuerstand

1400 Kiel

- Hochleistungskeil mit tiefliegendem Schwerpunkt (aus Eisen / Blei), T-förmig
- Tiefgang: 2,95 m / 9'7"
- Option: Teleskopkiel 2,35 m–3,10 m / 7'7"–10'2"
- Kielbolzen aus Edelstahl

2000 Ausstattung an Deck

- Teak auf Seitendecks
- Teak auf Sitzen und Cockpitboden
- Teak auf Kajütdach
- 6 versenkbare Festmacherklampen
- Selbststanzender Ankerkasten mit elektrischer Ankewinde
- Ausklappbarer Ankerbeschlag mit federunterstützter Hilfsvorrichtung zum Heben und Senken des Ankers
- Mooring Kit:
Leinen, Fender, Anker, Kette 60 m
- 2 Cockpittische
- Selbststanzendes Cockpit

- Motorkontroll-Panel im Steuerstand
- Fallentasche im Cockpit
- Badeleiter aus Edelstahl
- Heckdusche mit Warm- und Kaltwasser
- Stauraum für Gasflasche
- Genuaschienen mit Genuaschlitten und Stopper
- Selbstwendefockschiene, integriert in das Deck
- 2 x 6 Umlenklöcke
- 12 Fallenstopper
- Padeyes für Gennaker
- Luken im Cockpit
- Heckkorb aus Edelstahl
- Flaggenhalterung
- Bugkorb aus Edelstahl
- Konische Relingstützen aus Edelstahl
- Relingdurchstiege auf beiden Seiten
- 2 elektrische Winschen 65 AEST (24 V)
- 2 zusätzliche Winschen 54 AST

3000 Technisches System

3100 Sanitäreinrichtungen

- Frischwasser-Tank**
- 2 Frischwassertanks Edelstahl, ca. 2 x 410 Liter
- Wassereinlass an Deck
- Heißwasser**
- 40 Liter Warmwasserboiler, angeschlossen an Motor 110 V / 230 V, Landanschluss

3200 Ablaufpumpen

- Bilgenpumpen**
- 1 manuelle Bilgenpumpe
- 1 elektrische Bilgenpumpe mit Schlauch
- 3 elektrische Bilgenpumpen mit automatischen Schaltern für einzelne Bilgebereiche

Toilette / Waschraum

- 1 elektrische Toilette in der Eignerkabine
- je 1 Marinetoilette für die anderen Waschräume
- 1 Fäkalientank mit Seeventil und Deckabsaugung

3300 Motor

- Yanmar 4JH4 HTBE, 81 KW / 110 PS, Dieselmotor
- Propellerschaft aus Edelstahl
- 3-flügeliger Festpropeller
- 1 Wechselstromgenerator 12 V / 80 Amp
- 1 Wechselstromgenerator 24 V / 80 Amp
- 2 Edelstahldieseltanks, Fassungsvermögen ca. 2 x 360 Liter
- Dieseleinfüllung an Deck

- Treibstofffilter / Wasserabscheider
- Motorraum schallisoliert und beleuchtet

3400 Elektrisches System

- 24 V DC und 230 V 50 Hz. AC.
- 12 V DC für Motorstarter und Bordelektronik
- Batterieledegerät**
- Batterieledegerät 24 V / 100 Amp
- Batterieledegerät 12 V / 20 Amp
- Trennschalter
- 2 x 230 V Landanschluss geschützt durch FI-Schalter

Batterien

- Batteriehauptschalter
- Motorbatterie 12 V / 80 Ah
- Verbraucherbatterie jeweils 24 V / 600 Ah Batterien
- Alle Batterien AGM

Elektrische Schalttafel 110 V / 230 V

- 230 V FI-Schalter
- 2 x 230 V Stromkreisläufe
- Voltmesser
- Kontrollanzeigen

Elektrische Schalttafel 12 V / 24 V

- Schalter und Stromkreisunterbrecher für die gesamte Elektronik an Bord
- Voltmesser und Batteriekontrolle
- Wasser- / Treibstoffanzeiger

24 V Elektrische Ausrüstung

- Elektrische Ankerwisch
- 2 Elektrische Fallwischen, 65 STA
- Pumpen
- Navigationslichter
- Innenbeleuchtung
- Kühlschrank
- Gefrierschrank Frontlader

Steckdosen 230 V

- am Kartentisch zwei Steckdosen
- in der Bugkabine jeweils eine
- in der Heckkabine jeweils eine
- in der Küche zwei Steckdosen
- im Salon zwei Steckdosen
- im Waschraum jeweils eine

Innenbeleuchtung 24V

- Oberlicht in den Kabinen, im Salon, Pantry und Waschräumen
- Beleuchtung im Motorraum
- Leselampen im Salon und in den Kabinen
- Nachtlicht am Niedergang
- Indirekte Beleuchtung
- Lagerraum hinten

Navigationslichter

- Alle Navigationslichter LED Lopolight, rot und grün am Bugkorb, Hecklicht

- am Heckkorb, Dampferlicht am Mast, Ankerlicht am Masttop

Navigationsinstrumente

- Kompass auf jedem Steuerstand
- Lot / Logge, kombinierte Anzeige an beiden Fahrständen

3500 Pantry

- Feste Arbeitsplatte, Corean™ schwarzer Quarz mit integrierter doppelter Spüle
- 3-flammiger Gasherd mit Backofen, halbkanadisch aufgehängt
- Gassystem und selbststanzender Stauraum für Flasche im Ankerkasten
- Mikrowelle 230 V
- Extra großer Kühlschrank mit ca. 130 l, Top- und Frontlader mit Beleuchtung
- 2. Kühlschrank, Frontlader ca. 80 Liter
- Schränke und Schubladen
- Abfallbehälter

4000 Innenausstattung

- Qualitativ hochwertiges Marinesperrholz, Mahagonifurnierung, seidenmatte Lackierung
- Option: alternative Ausstattung in der optionalen Preisliste
- weiße Schotten
- Türrahmen aus Holz
- Holz- / Sandwichtüren
- Bodenplatten im Teakstil im Salon, können individuell geöffnet werden
- Option gemäß Hanse Colour Selection

Polsterung

- Gemäß Hanse Colour Selection

Sektion A

- Version A1 mit Segelstauraum unter dem Vordeck mit einer Luke, Größe 70cm

Sektion B

- Version B1 Eignerkabine mit Doppelkoje, geräumigen Hängeschränken und Schubladen, mit Waschraum und Nasszelle in der Eignerkabine
- Separater Schreibtisch mit Sitzgelegenheit
- Optionen gemäß Hanse Individual Cabin Concept

Sektion C Salon

- Version C1
- Geräumiger Salon mit Essbereich backbord und bequemem Spannungsbereich steuerbord, separater Pantry mit frei stehendem Bartresen, mehreren Schränken und

Schubladen

Navigationsbereich

- Sitz mit Stauraum
- Schrank über Kartentisch für Instrumente und Bücher
- Platz zur Montage von elektronischen Geräten
- 230 V / 12 V / 24 V Steckdose
- Stauraum im Kartentisch
- LED-Kartenlampe

Hauswirtschaftsraum

- Mehrzweck Stauraumkombination backbord hinten im Salon
- Sektion D Achterkabine**
- Version D1
- 2 Doppelachterkabinen jeweils mit Kingsize-Doppelbetten und mehreren Schränken
- Jede Kabine mit separatem Waschraum und Nasszelle
- Optionen gemäß Hanse Individual Cabin Concept

Innenkonzepte

- Verschiedene Layouts, gemäß Hanse Individual Cabin Concept für Sektionen A, B, C, D

Waschraum / Nasszelle

- Nasszelle in der Bugkabine mit elektrischer Toilette
- Nasszelle in der Achterkabine mit manueller Toilette
- Corean™ Arbeitsfläche aus schwarzem Quarz mit separatem Corean™ Waschbecken in jeder Nasszelle

5000 Rigg und Segel

- 3 Salinge, eloxierter Aluminium Mast, verjüngt
- Stehendes Gut in unterbrochenem Rod
- Backstagen Vectran Highload
- Großsegelschiene von Harken mit Weichenplatte am unteren Ende, ohne Rutscher
- 1 Paar Salingslichter
- Baum, eloxiert, mit 2 Reffleinen
- Cockpitlicht im Baum
- elektrische Vorsegelrolanlage unter Deck für maximale Vorliekslänge
- Großfall Dyneema 14 mm
- Fockfall Dyneema 14 mm
- Dirk (für Großsegel)
- Großschot Dyneema 12 mm
- Fockschot Dyneema 12 mm
- Hydraulischer Baumniederholer / Rodkicker
- gesplittetes Achterstag mit 2 hydraulischen Spannern

630e

320 350 370* 400* 430* 470* 540*
*epoxy option

HANSE
HanseYachts AG
Salinenstraße 22
D-17489 Greifswald

www.hanseyachts.com

Alle Maße sind ungefähre Angaben. Wir behalten uns das Recht vor Spezifikationen und Materialien zu ändern. Modelljahr 2008/2009. Gültig ab 01. Dezember 2008